

Микроомметр лабораторный

OM 21R

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 57100-14. Свидетельство об утверждении типа средства измерений № 54801 от 16.04.2014 года. Интервал между поверками 2 года.



- Диапазоны измерений от 0...2 мОм до 0...2 кОм
- Погрешность измерений $\pm 0,03\%$ ИВ;
- Высокое разрешение 0,1 мкОм;
- 4-х проводная схема измерения;
- Автоматическая компенсация термоЭДС;
- Вычисление сопротивления с учетом температуры окружающей среды и ТКС материала проводников;
- Измерения в индуктивных и безиндуктивных цепях;
- Встроенная память на 1000 измерений;
- Интерфейс RS232 и IEE488;
- Выбор формы токового сигнала



Назначение

Микроомметр OM 21R предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току в индуктивных и безиндуктивных цепях. Применяется для измерения сопротивления заземления, сопротивления различных покрытий, катушек индуктивности, обмоток электродвигателей и электрогенераторов. Так же применяется для измерения сопротивления контактов разъемов, реле, переключателей. С помощью OM 21R можно обеспечить безопасность работы с силовым оборудованием путем измерения целостности системы заземления. Возможно измерение сопротивления кабеля и определение удельного сопротивления, с индикацией на дисплее показаний в Ом/км.

Краткое описание

Принцип действия микроомметра основан на измерении падения напряжения постоянного тока на измеряемом объекте, возникающего при пропускании через него постоянного тока неизменной силы (от встроенного стабилизированного источника тока) и вычисления значения сопротивления по закону Ома. Входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, обрабатывается и результат выводится на жидкокристаллический дисплей. Управление процессом измерения осуществляется встроенным микропроцессором и с помощью клавиатуры.

Области применения

ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, АЭС, электrorаспределительные станции, промышленные предприятия, использующие силовое электрооборудование, предприятия горэлектротранса, железнодорожный транспорт, испытательные электролаборатории и др.

Метрологические характеристики

Диапазон	Разрешение	Предел допускаемой погрешности измерений (1 год)	Измерительный ток	Падение напряжения
2 мОм	0,1 мкОм	±0,05% ИВ+0,3 мкОм	10 А	20 мВ
20 мОм	1 мкОм	±0,05% ИВ+2 мкОм	10 А	200 мВ
	1 мкОм	±0,05% ИВ+3 мкОм	1 А	20 мВ
200 мОм	10 мкОм	±0,05% ИВ+10 мкОм	10 А	2 В
	10 мкОм	±0,05% ИВ+20 мкОм	1 А	200 мВ
	10 мкОм	±0,05% ИВ+30 мкОм	100 мА	20 мВ
2 Ом	100 мкОм	±0,05% ИВ+100 мкОм	1 А	2 В
	100 мкОм	±0,03% ИВ+200 мкОм	100 мА	200 мВ
	100 мкОм	±0,03% ИВ+300 мкОм	10 мА	20 мВ
20 Ом	1 мОм	±0,03% ИВ+1 мОм	100 мА	2 В
	1 мОм	±0,03% ИВ+2 мОм	10 мА	200 мВ
	1 мОм	±0,03% ИВ+3 мОм	1 мА	20 мВ
200 Ом	10 мОм	±0,03% ИВ+10 мОм	10 мА	2 В
	10 мОм	±0,03% ИВ+20 мОм	1 мА	200 мВ
	10 мОм	±0,03% ИВ+30 мОм	100 мкА	20 мВ
2 кОм	100 мОм	±0,03% ИВ+100 мОм	1 мА	2 В
	100 мОм	±0,03% ИВ+200 мОм	100 мкА	200 мВ
20 кОм	1 Ом	±0,03% ИВ+1 Ом	100 мкА	2 В

Примечания: ИВ – измеренная величина

Характеристики действительны при температуре (23±1)°С и относительной влажности от 45% до 75% без конденсации влаги.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих температур	От 0 до 50°С при относительной влажности от 20% до 75% без конденсации влаги
Предельные рабочие условия	От -10°С до +55°С и относительной влажности 10 до 80% без конденсации влаги
Условия хранения	От -40°С до +60°С
Температурный коэффициент в интервале от 0 до 18°С и от 28°С до 50°С	0,1 ИВ/°С
Диапазон автоматической температурной компенсации	От 0 до 100°С
Время измерения	1 сек в непрерывном режиме; 1,5 сек в импульсном режиме; 2 сек в переменном пульсирующем режиме
Дисплей	26000 точечный 16-сегментный ЖКИ, высота знаков 11,5 мм
Питание от сети	110/220 В ±10% при частоте сети 50/60 Гц
Питание от аккумулятора	12 В; 8,5 Ач
Время зарядки	5 ч
Количество измерений	5000 при токе в цепи 10 А
Питание от сети	От 92 до 256 В частотой от 45 до 400 Гц
Габаритные размеры	225 мм×88 мм×300 мм
Масса	От 2 до 3 кг в зависимости от комплектации
Степень пылевлагозащиты	IP53

Дополнительные функции

• Встроенная память

- Может быть сохранено до 1000 измерений вместе с их средним значением, максимальным и минимальным значениями. Данные измерения могут повторно выводиться на дисплей с помощью цифровых или аналоговых интерфейсов.

- Предусмотрены два программируемых порога с выходом на два реле, которые могут коммутировать цепи напряжением 220 В и током до 1 А.

- «Плавающий» аналоговый выход от 0 до 2,5 В при нагрузке не менее 2,5 кОм.

Разрешение 10 мВ.

- Отчет может быть построен из всех или части данных, при этом может быть запрограммирован масштаб измерений для получения «зум»-эффекта.

• Выполнение расчетов при относительных измерениях

- $D=M-P$, где: D-показание дисплея; M-Измеренное значение; P-Запомненное эталонное значение.

- $D=(M-P)/P$ в %

- Автоматический расчет возможного перегрева двигателя или трансформатора.

- Расчет сопротивления 1 км одножильного или многожильного кабеля.

• Калибровка прибора с использованием ПК без выполнения внутренних регулировок.

• Выбор амплитуды измерительного тока от 100 мкА до 10 А.

• Выбор формы тока:

- Непрерывный ток;

- Импульсный ток;

- Одиночный импульс тока.

- Выбор частоты повторения импульсов тока.

- Возможно использование внешнего источника тока.

• Ручное или автоматическое изменение диапазона измерения сопротивления.

• Ручной или автоматический запуск измерения с программируемым циклом измерений от 1 секунды до 1 часа.

• Электронная защита прибора от прерывания токовой цепи при измерении сопротивления индуктивной нагрузки.

Программное обеспечение

• LabVIEW драйвер. Поставляется бесплатно. С версией IEEE позволяет подключить микрометр с LabVIEW и управлять им с помощью персонального компьютера для выполнения обработки данных.

• Программное обеспечение обеспечивает возможность программирования OM21. При этом оператор полностью руководствуется вопросом и ответом системы. Другие функции программы:

- Управление сохраненными данными;

- Перевод в память компьютера или на диск показаний в файле, который может быть использован для электронной таблицы;

- Представление показаний в виде таблиц или графиков.

Аксессуары

AN 5806 – сигнальные провода «Kelvin».

Пара измерительных проводов длиной 1,2 м, каждый с Kelvin-зажимом и двумя 4 мм штепсельными вилками. Данный комплект может быть использован для четырехпроводной схемы измерений, поскольку это идеальная гальваническая развязка между входом токовой цепи и соединителем напряжения.

Позолоченные контакты.

Максимальный захват 12 мм.

Максимальный ток 10 А

AMT 004 – один измерительный провод с большим зажимом типа «Kelvin», максимальный захват 30 мм, длина кабеля 3 м, две безопасные штепсельные вилки диаметром 4 мм, максимальный ток 10 А.



AMT-003 – испытательный зонд «Kelvin».

Один измерительный провод с двойным концентрическим зондом.

Длина штанги 85 мм.

Диаметр стержня 8 мм.

Длина провода 3 м.

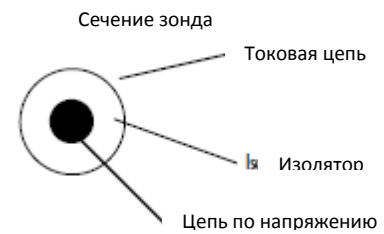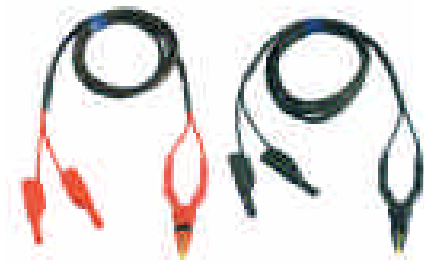

6901 - чехол для переноски.

Мягкий футляр предназначен для хранения и транспортирования всех типов приборов серии ОМ (ОМ 21, 22).

Габаритные размеры 310 мм × 260 мм × 140 мм.

2381 - зажимное приспособление

С помощью зажимного устройства типа **2381** и микроомметра могут быть измерены омические уровни сопротивления испытательных кабелей и образцов материалов в виде шнуров или полос.

- Области применения:

Проведение мониторинга производства, качества изготовления электротехнической продукции, обеспечение гарантий качества выпускаемой продукции и общие контрольные измерения.

- Приспособление **2381** представляет собой жесткий, устойчивый к деформации металлический рельс с одним подвижным и одним закрепленным зажимным устройством. Это позволяет выполнять измерения образцов длиной до 1000 мм.

- Зажимное устройство предназначено для установки проводов сечением от 0,1 мм² до 100 мм².

- Устройство оснащено направляющим проводником, модель **2388**.

- Габаритные размеры 170 мм × 2100 мм × 250 мм.

- Масса 25 кг.

Дополнительные аксессуары

2388	Направляющий проводник
AN 5883	Скобы для стоечного монтажа
AN 5884	Комплект для монтажа в стойку
AN 5874	Кабель связи RS232 (9-25 контактные гнезда)
AN 5875	Кабель связи RS232 (9-9 контактные гнезда)
AN 5876	Кабель связи RS232 (9-25 контактные штекеры)
AN 5836	Кабель связи IEEE488
AN 5894	Конвертор 9/25 контактов
OM2-LABV-DRIV	LabVIEW драйвер
AMT002	Зарядное устройство для моделей OM21R-1 и OM21R-3, 3 В, 10 А

Комплект поставки

- Стандартный кабель питания для зарядки комплекта батарей.
- Руководство по эксплуатации.
- Свидетельство о поверке
- Паспорт